

E GS 55 KX - GN 1/1 Universalspüler



Wiedenbrückerstr. 47
Tel: 0 29 41 / 96 05-0
www.gelomat.de

59555 Lippstadt
Fax: 0 29 41 / 69 83
www.gelomat24.de

- Geeignet für Gastronorm GN 1/1
- Laugenpumpe
- Waschmitteldosierpumpe
- Glanzmitteldosierpumpe
- Drucksteigerungspumpe
- Wasserenthärtungssystem ST 2400 extern
- Doppelwandige Tür
- 4 Spülprogramme (60/120/180/300 Sek.)

Breite:	600 mm
Tiefe:	610 mm
Höhe:	850 mm
Anschluss:	400V/3/50Hz/5,15kW
Wasserverbr./Spülgang:	2,3 Liter
Tankinhalt:	5,7 Liter
Boilerinhalt:	16,5 Liter
Korbgröße:	500 x 500 mm
max. Einschubhöhe:	340 mm
Körbe pro Stunde:	12 bis 48



Artikel-Nr.: 3087KX
EAN-Nr.: 4260383752514

Zubehör


Vollelektronisches Wasserenthärtungssystem ST 2400

- Vollelektronische Steuereinheit mit Digitaldisplay und Beipass
- Regenerierung entweder zeit- oder mengenabhängig
- Geeignet für den Bereich Spültechnik
- Schlossfunktion
- Made in EU

Ausführung:	Wasserenthärtungssystem für 2.400 Liter (10° D-Wasserhärte)
Abmessungen (BxTxH):	265 x 465 x 605 mm
Regenerierung:	automatisch über Zeit- oder Mengensteuerung
Anschluss:	230V/1/50Hz
Wasseranschluss:	3/4 Zoll
Salzverbrauch pro Regeneration:	2,1 kg
Druckbehältervolumen:	11 Liter
Material:	Hartplastik




LED-Bedienelektronik

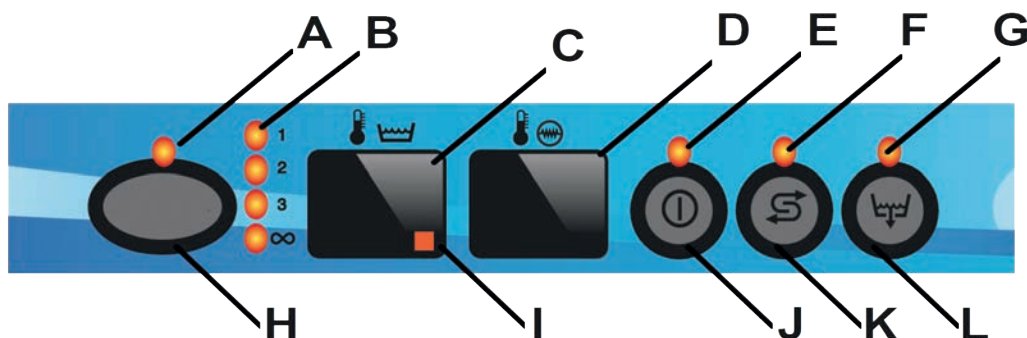


- | | |
|---------------------------------------|---|
| A) Anzeigelampe Spülgang | G) Anzeigelampe Ablaufpumpe |
| B) Anzeigelampe der Programmauswahl | H) START-Taste Spülgangstart /
Auswahl des Spülgangs |
| C) Tanktemperatur Display | I) Anzeigelampe kalte Nachspülung |
| D) Boilertemperatur Display | J) Schalter Einschaltung / STAND BY |
| E) Anzeigelampe Maschineneinschaltung | K) Schalter Regeneration (optional) |
| F) Anzeigelampe Regenerationsgang | L) Schalter Ablaufpumpe (optional) |

Maßzeichnung

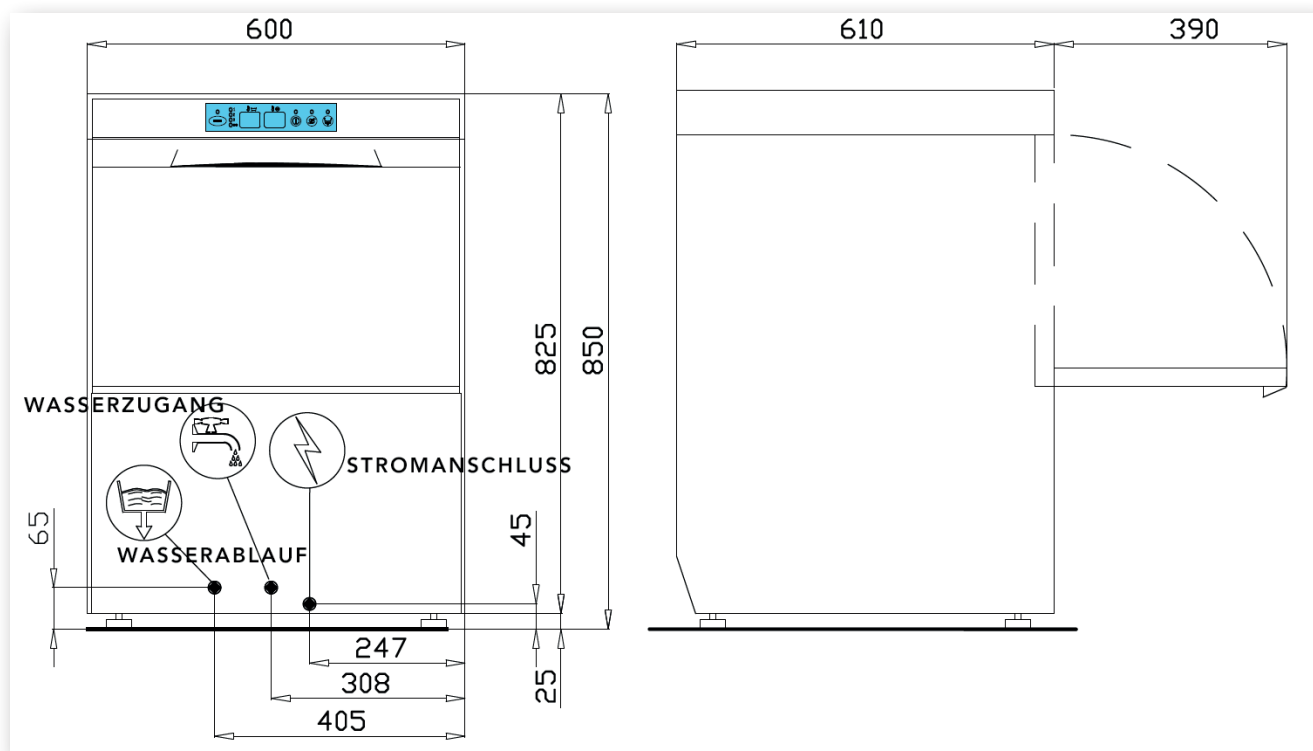

Anschlüsse auf der Rückseite

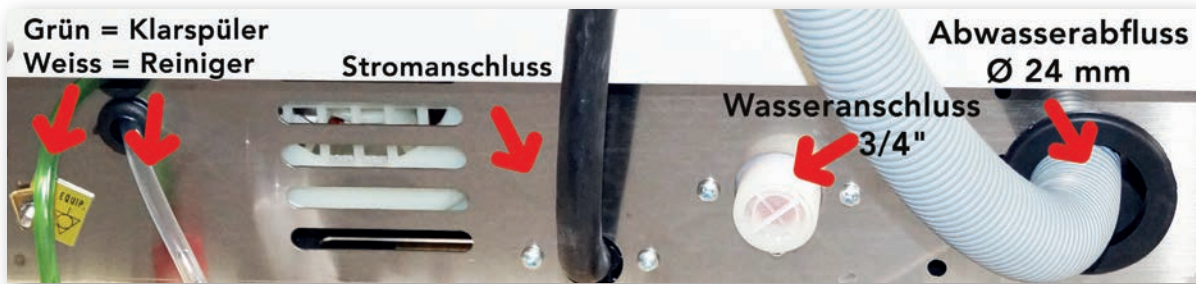

Anschlüsse für E GS 55 - GN 1/1

- Stromanschluss:** 400 V **Absicherung:** 16A
Wasserzulauf: Wasserabsperrhahn mit 3/4" Aussengewinde am Auslauf
Wasserablauf: Wasserablaufschlauch Ø 24 mm
 Zusätzlich für die **E GS 55 KX - GN 1/1** mit dem Wasserenthärter **ST 2400**
Stromanschluss: 230 V **Absicherung:** 16A
Wasserablauf: Wasserablaufschlauch Ø 1/2"
Alle zum Anschluss benötigten Schläuche sind im Lieferumfang enthalten!

Zubehör

3 Körbe inklusive:



1 x Universal



1 x Teller




1 x Besteck

Zubehör

GN 1/1 STÄNDER für E GS 55

- 100% Rostfreier Edelstahl
- Geeignet für 4 x GN 1/1
- max. 100 mm Tiefe
- Abmessungen (BxTxH): 500 x 500 x 320 mm

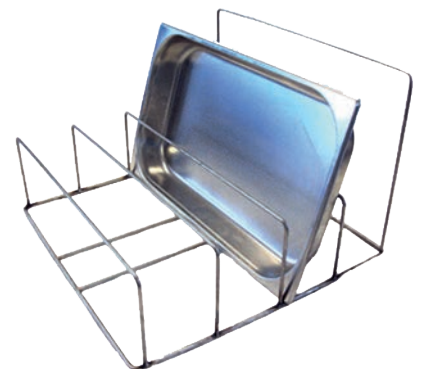

Artikel-Nr.: 3059.1
EAN-Nr.: 4260383752415