














## Technische Daten - Spezifikationen

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
<b>HK60 A</b>		1250	570	10	27.1	5.81	52	114	60	132	0.27
<b>HK60 W</b>		1250	520	10	19.13	65.4	50	110	58	128	0.29



## EISWÜRFEL Tagesproduktion



Abhängig von der Lufttemperatur und von der Temperatur des zugeführten Wassers

### Luftgekühlte Version


Lufttemp. °C	Wassertemperatur			
	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>53</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>60</b>
50°	118	125	130	132
21°	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>55</b>
70°	108	115	119	121
32°	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>45</b>
90°	88	93	96	99
38°	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>
100°	76	81	83	85

### Wassergekühlte Version


Lufttemp. °C	Wassertemperatur			
	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>45</b>	<b>53</b>	<b>56</b>	<b>58</b>
50°	106	117	123	128
21°	<b>47</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>56</b>
70°	104	112	119	123
32°	<b>45</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>54</b>
90°	99	108	115	119
38°	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>52</b>
100°	97	106	110	115

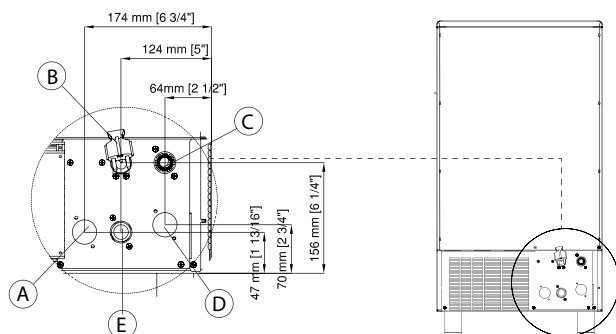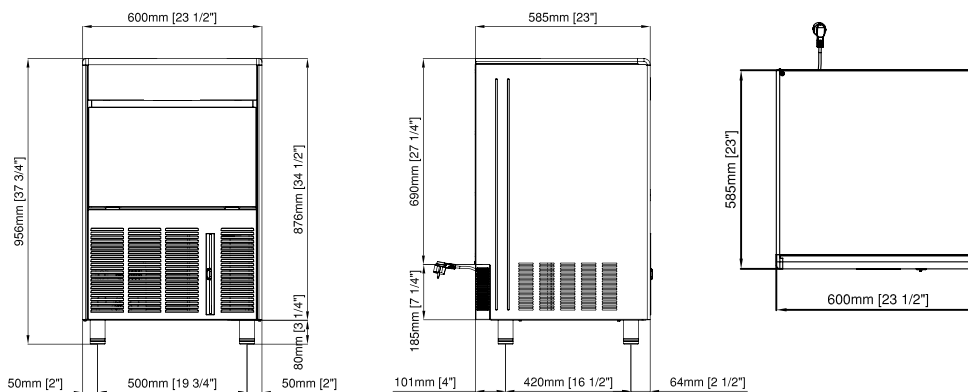

- A** OPTIONAL: Kühlwasseranschluss für wassergekühlte Version - 3/4" gas
- B** Elektrische Kabelführung
- C** Tauwasserabfluss - Ø 20 mm
- D** Kühlwasserabfluss - Ø 20 mm
- E** Trinkwasseranschluss - 3/4" gas

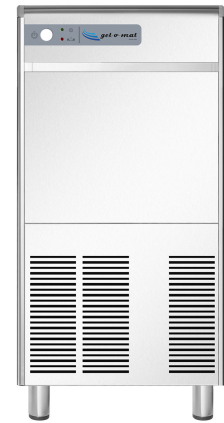

### BEDIENFELD




### KAPAZITÄT RESERVEBEHÄLTER

28 kg - 62 lbs  
1648 Stück

### ABMESSUNGEN


LxPxH (mm)  
600 x 585 x 956

### EISWÜRFEL TYP



**17g**

Gewicht Eiswürfel







**35**

Stück pro Zyklus

### BETRIEBSBEDINGUNGEN



220-240V / 1 / 50Hz R134a GWP=1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 BAR (14 PSI)		5 BAR (70 PSI)