














Technische Daten - Spezifikationen

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
EW72 A		1317	880	10	26,3	5,98	57	126	69	152	0,56
EW72 W		1317	560	10	21,1	37,8	57	126	69	152	0,53



EISWÜRFEL Tagesproduktion

Abhängig von der Lufttemperatur und von der Temperatur des zugeführten Wassers


Luftgekühlte Version

Lufttemp.	Wassertemperatur			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	64	68	70	72
50°	141	150	154	159
21°	57	61	63	65
70°	126	134	139	143
32°	51	55	57	59
90°	112	121	126	130
38°	40	43	45	47
100°	88	95	99	104


Wassergekühlte Version

Lufttemp.	Wassertemperatur			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	62	67	68	70
50°	137	148	150	154
21°	57	62	64	66
70°	126	137	141	146
32°	51	56	58	60
90°	117	128	132	137
38°	49	53	56	57
100°	108	117	123	126


Frontansicht

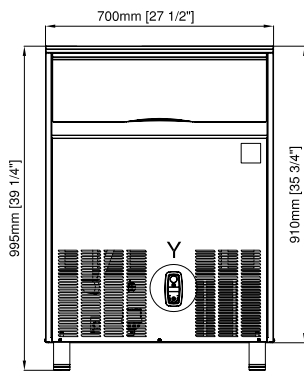



Seitenansicht

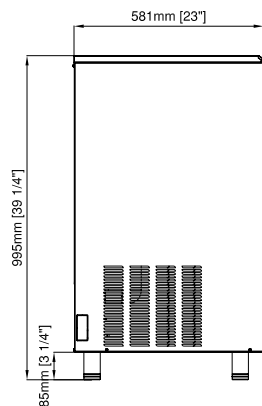

Schalter EIS/AUS



Einstellschraube für Eiswürfelgröße



- A** Elektrische Kabelführung
- B** Tauwasserablauf - Ø 20 mm
- C** Frischwasseranschluss - 3/4" gas
- D** Kühlwasserabfluss - Ø 20 mm



BEDIENFELD



Schalter EIN/AUS

Einstellschraube für Eiswürfelgröße

KAPAZITÄT VORRATSBEHÄLTER

42 kg - 93 lbs / 2100 Stück


ABMESSUNGEN

BxTxH (mm): 700 x 580 x 995

VERPACKUNGSDATEN


BxTxH (mm): 760 x 630 x 1070

EISWÜRFEL TYP



20g

Gewicht Eiswürfel



56

Stück / Zyklus

BETRIEBSBEDINGUNGEN



220-240V / 50Hz / 1

R134a GWP=1430

MIN

MAX

10°C (50°F)



40°C (104°F)

5°C (41°F)



35°C (95°F)

- 10 %



+ 10 %

1 BAR (14 PSI)



5 BAR (70 PSI)

Aufgenommene Leistung
Luftvolumen

1968 W
310 m3/h

EW72 230V/1N/50Hz - Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter - Sprüh System