

E GS 50 KX Universalspülmaschine



- Laugenpumpe
- Waschmitteldosierpumpe
- Glanzmitteldosierpumpe
- Wasserenthärtungssystem ST 2400 extrem
- Doppelwandige Tür
- 4 Spülprogramme (60/90/120/180 Sek.)
- Inklusive 4 Flächensieben
- mit LED Display

Breite:	590 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	850 mm
Anschluss:	400V/3/50Hz/5,15kW
Wasserverbr./Spülgang:	2,3 Liter
Tankinhalt:	29 Liter
Boilerinhalt:	5,7 Liter
Korbgröße:	500 x 500 mm
max. Einschubhöhe:	345 mm
Körbe pro Stunde:	20 bis 60



Artikel-Nr.: 3043KX
EAN-Nr.: 4260141877411

Zubehör


Vollelektronisches Wasserenthärtungssystem ST 2400

- Vollelektronische Steuereinheit mit Digitaldisplay und Bypass
- Regenerierung entweder zeit- oder mengenabhängig
- Geeignet für den Bereich Spültechnik
- Schlossfunktion
- Made in EU

Ausführung:	Wasserenthärtungssystem für 2.400 Liter (10° D-Wasserhärte)
Abmessungen (BxTxH):	265 x 465 x 605 mm
Regenerierung:	automatisch über Zeit- oder Mengensteuerung
Anschluss:	230V/1/50Hz
Wasseranschluss:	3/4 Zoll
Salzverbrauch pro Regeneration:	2,1 kg
Druckbehältervolumen:	11 Liter
Material:	Hartplastik




Neue LED-Bedienelektronik

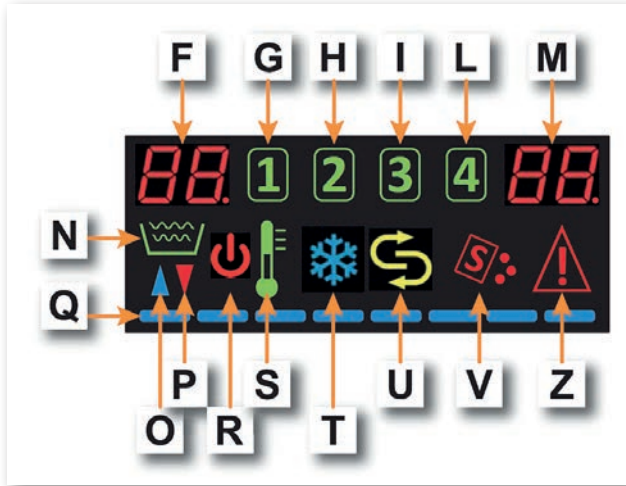

- A) Taste Einschalten / STAND BY
- B) Taste Regeneration (optional)
- C) Taste zusätzliches kaltes Nachspülen (optional)
- D) Taste Ablauf (optional)
- E) Taste START / Start des Spülgangs und Auswahl des Spülgangs
- F) Display Tanktemperatur
- G) Programm 1 (60 Sekunden)
- H) Programm 2 (90 Sekunden)
- I) Programm 3 (120 Sekunden)
- L) Programm 4 (180 Sekunden)
- M) Display Boilertemperatur
- N) Symbol Tankfüllung / Tankentleerung
- O) Symbol Tankfüllung
- P) Symbol Tankentleerung
- Q) Spülgang-Fortschrittsbalken
- R) Anzeige STAND BY
- S) Anzeige eingestellte Temperatur erreicht
- T) Anzeige zusätzliches kaltes Nachspülen (optional)
- U) Anzeige Regenerationsgang
- V) Anzeige Salz fehlt

Maßzeichnung

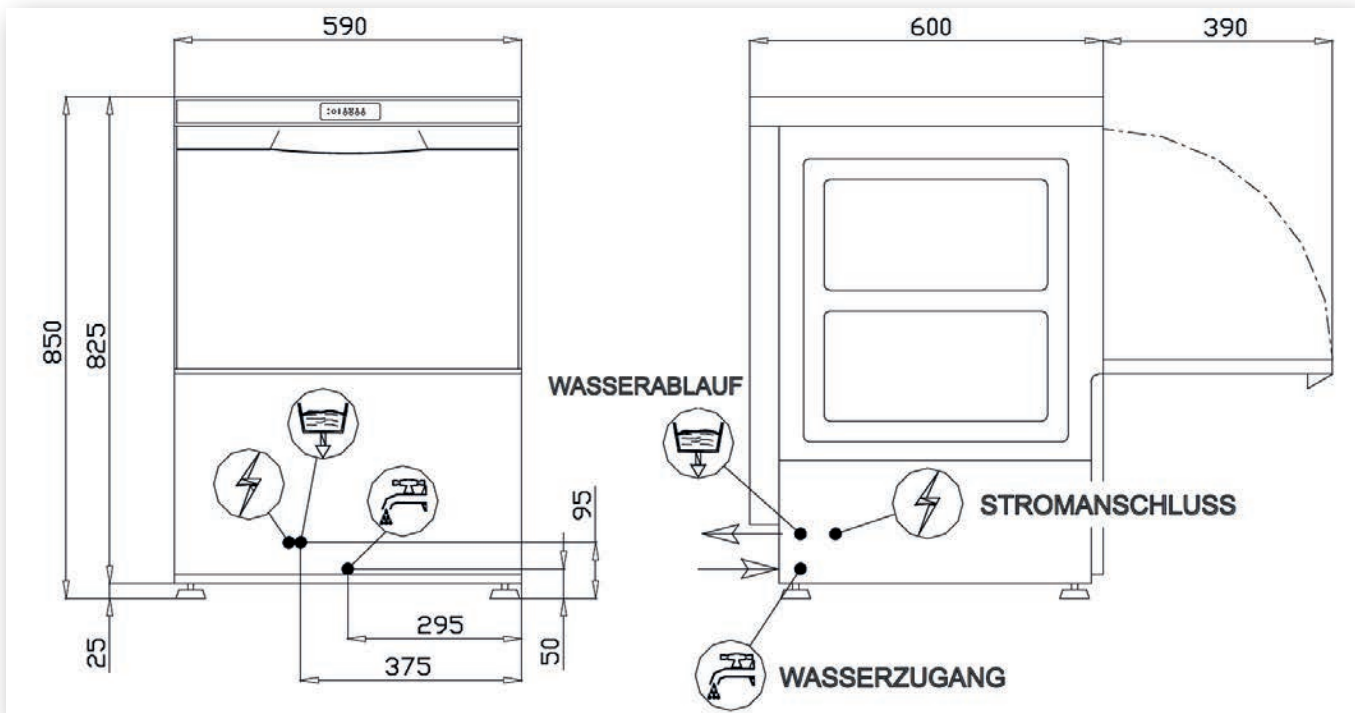

Anschlüsse auf der Rückseite



Anschlüsse für E GS 50

Stromanschluss: 400 V **Absicherung:** 16A

Wasserzulauf: Wasserabsperrhahn mit 3/4" Aussengewinde am Auslauf

Wasserablauf: Wasserablaufschlauch Ø 24 mm

Zusätzlich für die **E GS 50 KX** mit dem Wasserenthärter **ST 2400**

Stromanschluss: 230 V **Absicherung:** 16A

Wasserablauf: Wasserablaufschlauch Ø 1/2"

Alle zum Anschluss benötigten Schläuche sind im Lieferumfang enthalten!

Zubehör


3 Körbe inklusive:



1 x Universal



1 x Teller



1 x Besteck