














Technische Daten - Spezifikationen

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
HK45 A		782	370	10	20.7	5.0	41	90	48	106	0.36
HK45 W		782	320	10	16.9	53.0	41	90	48	106	0.36



EISWÜRFEL Tagesproduktion



Abhängig von der Lufttemperatur und von der Temperatur des zugeführten Wassers

Luftgekühlte Version


Lufttemp. °C	Wassertemperatur			
	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	39	42	44	45
50°	86	93	97	99
21°	34	37	38	39
70°	75	82	84	86
32°	30	32	33	34
90°	66	71	73	75
38°	24	26	27	29
100°	53	57	60	64

Wassergekühlte Version


Lufttemp. °C	Wassertemperatur			
	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	42	44	45	46
50°	93	97	99	101
21°	39	41	42	43
70°	86	90	93	95
32°	37	38	39	40
90°	82	84	86	88
38°	35	36	37	38
100°	77	79	82	84

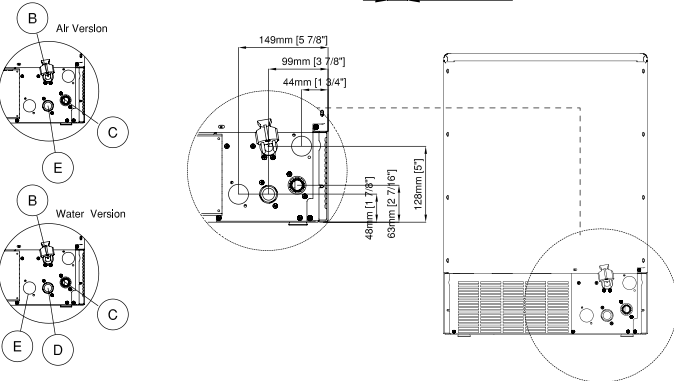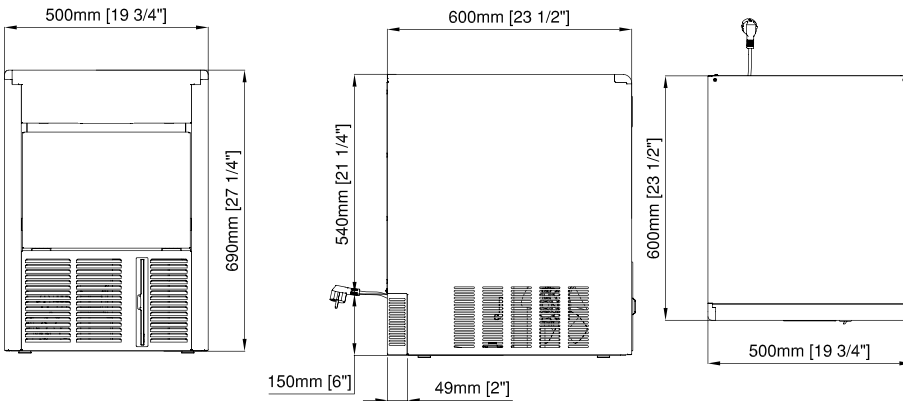


Zustausstattung:
4 höhenverstellbare FüÙe
Ø50mm H100-120 mm



- (A)** OPTIONAL: Kühlwasseranschluss für wassergekühlte Version - 3/4" gas
- (B)** Elektrische Kabelführung
- (C)** Tauwasserabfluss - Ø 20 mm
- (D)** Kühlwasserabfluss - Ø 20 mm
- (E)** Trinkwasseranschluss - 3/4" gas

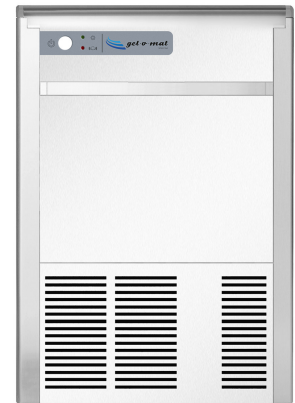

BEDIENFELD




KAPAZITÄT RESERVEBEHÄLTER

16 kg - 35 lbs
941 Stück

ABMESSUNGEN


BxTxH (mm)
500 x 600 x 693

EISWÜRFEL TYP



17g

Gewicht Eiswürfel







35

Stück pro Zyklus

BETRIEBSBEDINGUNGEN



220-240V / 1 / 50Hz R134a GWP=1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 BAR (14 PSI)		5 BAR (70 PSI)

HK45 230V/1N/50Hz - Hohlkegel Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter - Paddle System