














Technische Daten - Spezifikationen

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
EW52 A		1161	680	10	32.4	4.60	48	106	56	123	0.50
EW52 W		1161	630	10	20.4	39.7	48	106	56	123	0.43



EISWÜRFEL Tagesproduktion

Abhängig von der Lufttemperatur und von der Temperatur des zugeführten Wassers


Luftgekühlte Version

Lufttemp.	Wassertemperatur			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	47	49	50	52
50°	104	108	110	115
21°	41	43	45	47
70°	90	95	99	104
32°	33	35	37	39
90°	73	77	82	86
38°	27	30	32	34
100°	60	66	71	75


Wassergekühlte Version

Lufttemp.	Wassertemperatur			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	48	50	52	54
50°	106	110	115	119
21°	44	47	49	51
70°	97	104	108	112
32°	42	45	47	49
90°	93	99	104	108
38°	40	43	45	47
100°	88	95	99	104


Frontansicht

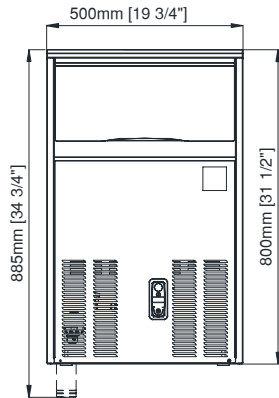



Seitenansicht

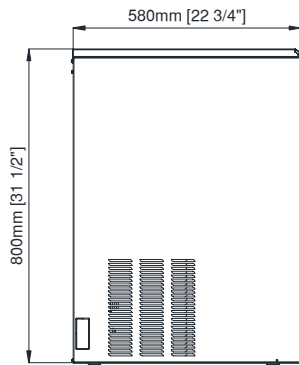

Schalter EIS/AUS



Einstellschraube für Eiswürfelgröße



Rückansicht



Zusatzausstattung:
4 höhenverstellbare FüÙe
Ø50mm H100-120 mm

- A** Elektrische Kabelführung
- B** Tauwasserablauf - Ø 20 mm

- C** Frischwasseranschluss - 3/4" gas
- D** Kühlwasserabfluss - Ø 20 mm



BEDIENFELD



Schalter EIN/AUS

Einstellschraube für Eiswürfelgröße

KAPAZITÄT VORRATSBEHÄLTER

22 kg - 48.5 lbs / 1100 Stück


ABMESSUNGEN

BxTxH (mm): 500 x 580 x 800

VERPACKUNGSDATEN

BxTxH (mm): 560 x 600 x 850

EISWÜRFEL TYP



20g

Gewicht Eiswürfel

36

Stück / Zyklus

BETRIEBSBEDINGUNGEN



220-240V / 50Hz / 1

R134a GWP=1430

MIN

MAX

10°C (50°F)



40°C (104°F)

5°C (41°F)



35°C (95°F)

- 10 %



+ 10 %

1 BAR (14 PSI)



5 BAR (70 PSI)

Aufgenommene Leistung
Luftvolumen

1750 W
310 m³/h

EW52 230V/1N/50Hz - Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter - Sprüh System