














Andere Modelle : HK21nano - HK21 - HK25 - HK30 - HK37 - HK45 - HK50 - HK60 - HK75 - HK85 - HK92 - HK150

Technische Daten - Spezifikationen

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2 equiv.
HK21 A		370	250	10	29.3	2.35	30	66	35	77	0.26
HK21 W		370	200	10	20.6	27.4	29	64	34	75	0.24



EISWÜRFEL Tagesproduktion

Abhängig von der Lufttemperatur und von der Temperatur des zugeführten Wassers

Luftgekühlte Version





Lufttemp. °C	Wassertemperatur			
	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	18	19	20	21
50°	40	42	44	46
21°	15.5	17.5	19.5	20.5
70°	34	39	43	45
32°	11	13	14	15
90°	24	29	31	33
38°	10	11	12	13
100°	22	24	26	29

Wassergekühlte Version


Lufttemp. °C	Wassertemperatur			
	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	16	17	18	19
50°	35	37	39	41
21°	15	16	17	18
70°	33	35	37	39
32°	13	15	16	17
90°	28	32	35	37
38°	12	14	15	16
100°	27	32	33	36

340mm [13 1/2"]

545mm [21 1/2"]

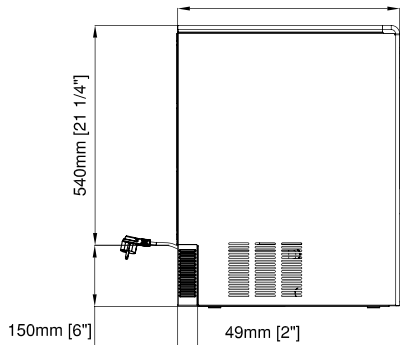


Zusatzausstattung:
4 höhenverstellbare FüÙe
Ø50mm H100-120 mm



- (A)** OPTIONAL: Kühlwasseranschluss für wassergekühlte Version - 3/4" gas
- (B)** Elektrische Kabelführung
- (C)** Tauwasserabfluss - Ø 20 mm
- (D)** Kühlwasserabfluss - Ø 20 mm
- (E)** Trinkwasseranschluss - 3/4" gas



BEDIENFELD




KAPAZITÄT RESERVEBEHÄLTER

7 kg - 15.4 lbs
410 Stück

ABMESSUNGEN


BxTxH (mm)
340 x 545 x 620

EISWÜRFEL TYP



17g

Gewicht Eiswürfel







15

Stück pro Zyklus

BETRIEBSBEDINGUNGEN



220-240V / 1 / 50Hz R134a GWP=1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 BAR (14 PSI)		5 BAR (70 PSI)