














**Technische Daten - Spezifikationen**

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l/h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
<b>HK85 A</b>		1250	620	10	20.6	7.44	55	121	63	139	0.31
<b>HK85 W</b>		1250	450	10	12.4	50.4	54	119	62	136	0.46



 **24h EISWÜRFEL Tagesproduktion**  
Abhängig von der Lufttemperatur und von der Temperatur des zugeführten Wassers

**Luftgekühlte Version**


Lufttemp. °C	Wassertemperatur			
	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>71</b>	<b>79</b>	<b>82</b>	<b>85</b>
50°	157	174	181	187
21°	<b>66</b>	<b>73</b>	<b>76</b>	<b>78</b>
70°	146	161	168	172
32°	<b>54</b>	<b>59</b>	<b>61</b>	<b>63</b>
90°	119	130	134	139
38°	<b>46</b>	<b>49</b>	<b>51</b>	<b>53</b>
100°	101	108	112	117

**Wassergekühlte Version**


Lufttemp. °C	Wassertemperatur			
	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>66</b>	<b>75</b>	<b>78</b>	<b>81</b>
50°	146	165	172	179
21°	<b>64</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>77</b>
70°	141	154	165	170
32°	<b>61</b>	<b>68</b>	<b>72</b>	<b>74</b>
90°	134	150	159	163
38°	<b>56</b>	<b>64</b>	<b>68</b>	<b>70</b>
100°	123	141	150	154

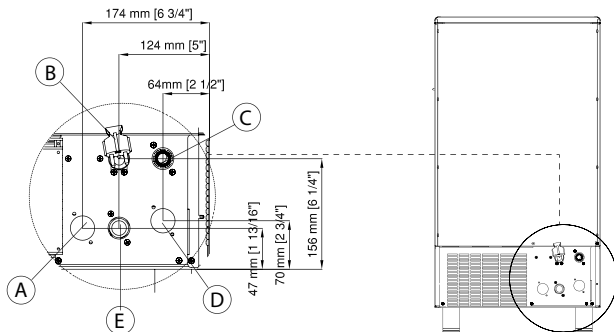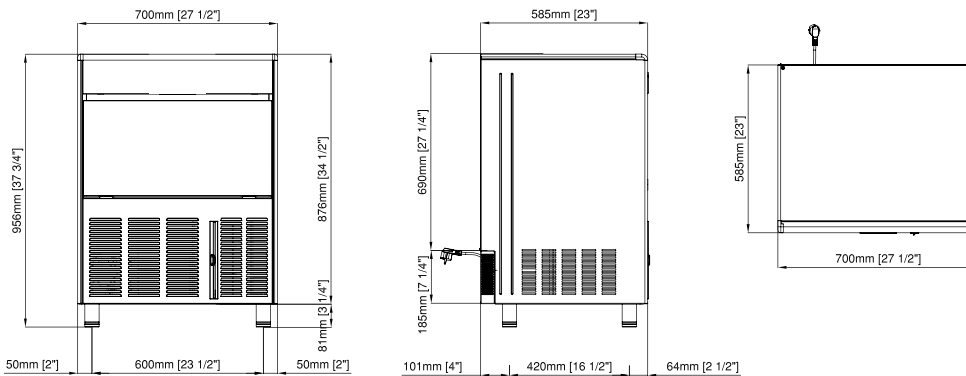

- (A)** OPTIONAL: Kühlwasseranschluss für wassergekühlte Version - 3/4" gas
- (B)** Elektrische Kabelführung
- (C)** Tauwasserabfluss - Ø 20 mm
- (D)** Kühlwasserabfluss - Ø 20 mm
- (E)** Trinkwasseranschluss - 3/4" gas

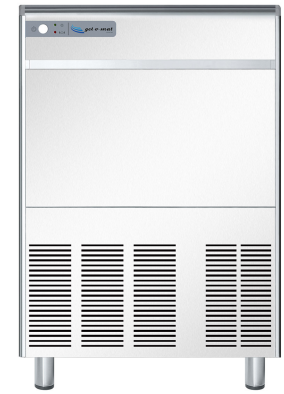

**BEDIENFELD**




**KAPAZITÄT RESERVEBEHÄLTER**

36 kg - 79 lbs  
2117 Stück



**ABMESSUNGEN**

BxTxH (mm)  
700 x 585 x 956

**EISWÜRFEL TYP**



**BETRIEBSBEDINGUNGEN**

	
220-240V / 1 / 50Hz	R134a GWP=1430
MIN	MAX
10°C (50°F)	40°C (104°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
- 10 %	+ 10 %
1 BAR (14 PSI)	5 BAR (70 PSI)

**HK85 230V/1N/50Hz - Hohlkegel Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter - Paddle System**