














Technische Daten - Spezifikationen

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2 equiv.
HK37 A		782	350	10	23.9	4.20	36	79	42	93	0.24
HK37 W		782	300	10	20.0	22.6	37	82	43	95	0.24



EISWÜRFEL Tagesproduktion



Abhängig von der Lufttemperatur und von der Temperatur des zugeführten Wassers

Luftgekühlte Version


Lufttemp. °C	Wassertemperatur			
	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	30	33	36	37
50°	67	74	79	81
21°	28	30	33	34
70°	62	66	74	76
32°	24	26	27	28
90°	53	58	59	61
38°	22	24	25	26
100°	49	52	55	57

Wassergekühlte Version


Lufttemp. °C	Wassertemperatur			
	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	29	32	33	35
50°	64	71	73	77
21°	28	31	32	33
70°	62	68	71	73
32°	27	29	30	32
90°	60	64	66	71
38°	26	28	29	30
100°	57	62	64	66

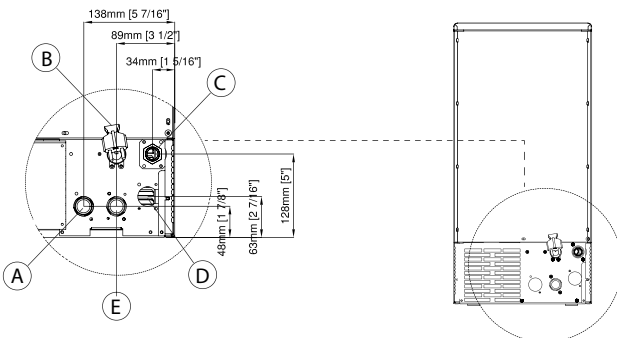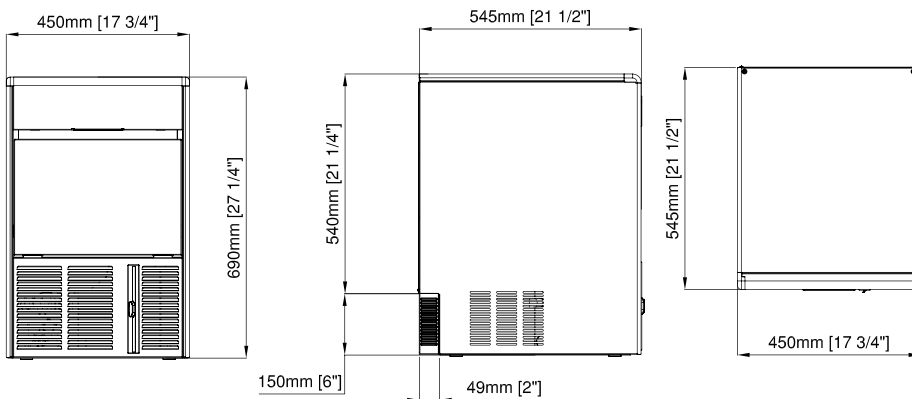


Zusatzausstattung:
4 höhenverstellbare FüÙe
Ø50mm H100-120 mm



- (A)** OPTIONAL: Kühlwasseranschluss für wassergekühlte Version - 3/4" gas
- (B)** Elektrische Kabelführung
- (C)** Tauwasserabfluss - Ø 20 mm
- (D)** Kühlwasserabfluss - Ø 20 mm
- (E)** Trinkwasseranschluss - 3/4" gas

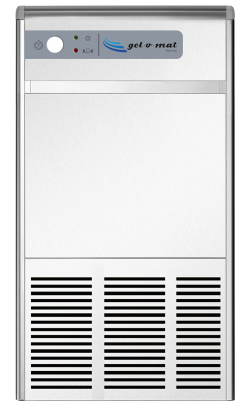

BEDIENFELD




KAPAZITÄT RESERVEBEHÄLTER

12 kg - 26,4 lbs
706 Stück



ABMESSUNGEN





BxTxH (mm)
450 x 545 x 690

EISWÜRFEL TYP



BETRIEBSBEDINGUNGEN

 220-240V / 1 / 50Hz  R134a GWP=1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 BAR (14 PSI)		5 BAR (70 PSI)

HK37 230V/1N/50Hz - Hohlkegel Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter - Paddle System