














Technische Daten - Spezifikationen

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l/h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
EW24 A		679	460	10	42.7	2,08	34	75	42	93	0.329
EW24 W		679	410	10	37.5	32,3	34	75	42	93	0.286



EISWÜRFEL Tagesproduktion

Abhängig von der Lufttemperatur und von der Temperatur des zugeführten Wassers


Luftgekühlte Version

Lufttemp.	Wassertemperatur			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	17	21	22	24
50°	37	46	49	53
21°	16	20	21	23
70°	35	44	46	51
32°	14	18	19	21
90°	31	40	42	46
38°	12	15	16	17
100°	26	33	35	37


Wassergekühlte Version

Lufttemp.	Wassertemperatur			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	20	20.5	21.5	22.5
50°	44	45	47	50
21°	19.5	20	21	22
70°	43	44	46	49
32°	16.5	17.5	18.5	19.5
90°	36	39	41	43
38°	15	16	17	18
100°	33	35	37	40


Frontansicht

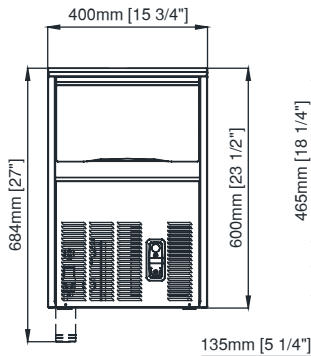

Seitenansicht

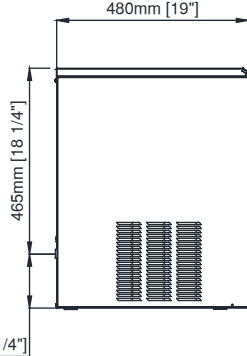

Schalter EIS/AUS




Einstellschraube für Eiswürfelgröße



Zusatzausstattung:
4 höhenverstellbare FüÙe
Ø50mm H100-120 mm

Rückansicht

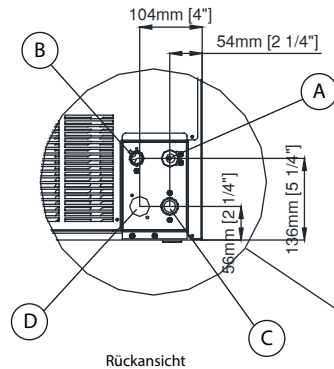

(A) Elektrische Kabelführung

(C) Frischwasseranschluss - 3/4" gas

(B) Tauwasserablauf - Ø 20 mm

(D) Kühlwasserabfluss - Ø 20 mm



BEDIENFELD



Schalter EIN/AUS

Einstellschraube für Eiswürfelgröße

KAPAZITÄT VORRATSBEHÄLTER

7 kg - 15.4 lbs / 350 Stück


ABMESSUNGEN

BxTxH (mm): 400 x 480 x 600

VERPACKUNGSDATEN


BxTxH (mm): 460 x 540 x 760

EISWÜRFEL TYP



20g

Gewicht Eiswürfel



18

Stück / Zyklus

BETRIEBSBEDINGUNGEN



220-240V / 50Hz / 1



R134a GWP=1430

MIN

10°C (50°F)

5°C (41°F)

- 10 %

1 BAR (14 PSI)

MAX

40°C (104°F)

35°C (95°F)

+ 10 %

5 BAR (70 PSI)

Aufgenommene Leistung
Luftvolumen

1056 W
185 m³/h