














Technische Daten - Spezifikationen

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l/h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
HK92 A		1593	790	10	17.9	9.71	68	150	76	167	0.72
HK92 W		1593	460	10	14.3	52.2	68	150	76	167	0.72



EISWÜRFEL Tagesproduktion



Abhängig von der Lufttemperatur und von der Temperatur des zugeführten Wassers

Luftgekühlte Version


Lufttemp. °C	Wassertemperatur			
	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	77	85	89	92
50°	170	187	196	203
21°	72	78	82	84
70°	159	172	181	185
32°	63	68	71	73
90°	139	150	157	161
38°	51	55	57	59
100°	112	121	126	130

Wassergekühlte Version


Lufttemp. °C	Wassertemperatur			
	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	77	84	87	90
50°	170	185	191	198
21°	71	77	81	84
70°	156	169	178	185
32°	70	76	79	82
90°	154	167	174	180
38°	66	71	74	76
100°	145	156	163	167

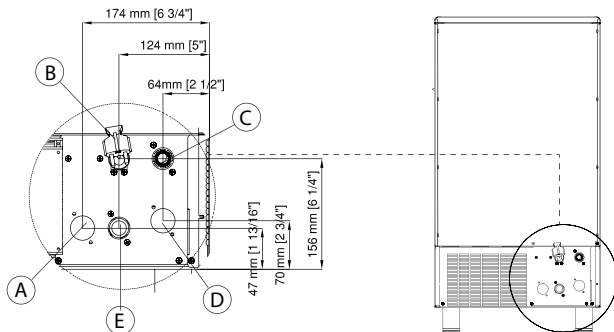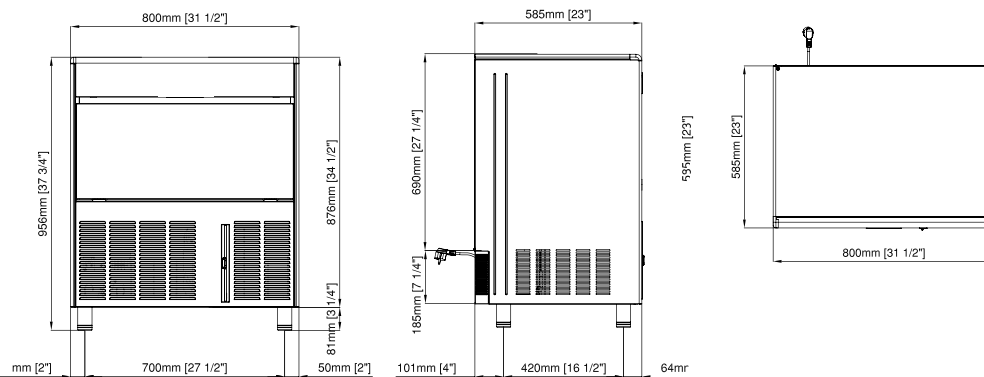

- A** OPTIONAL: Kühlwasseranschluss für wassergekühlte Version - 3/4" gas
- B** Elektrische Kabelführung
- C** Tauwasserabfluss - Ø 20 mm
- D** Kühlwasserabfluss - Ø 20 mm
- E** Trinkwasseranschluss - 3/4" gas

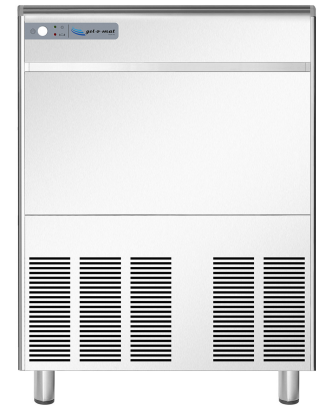

BEDIENFELD




KAPAZITÄT RESERVEBEHÄLTER

40 kg - 88 lbs
2352 Stück

ABMESSUNGEN


BxTxH (mm)
800 x 585 x 956

EISWÜRFEL TYP



17g

Gewicht Eiswürfel







60

Stück pro Zyklus

BETRIEBSBEDINGUNGEN



220-240V / 1 / 50Hz R134a GWP=1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 BAR (14 PSI)		5 BAR (70 PSI)

HK92 230V/1N/50Hz - Hohlkegel Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter - Paddle System