

# U7FRG13

| FRIGGITRICE A GAS CON 1 VASCA DA 13 LT.

| GAS FRYER WITH 1 TANK 13 LT.



## | Caratteristiche | Features

| Piano e vasca stampati con ampie raggiate, in acciaio inox AISI 304 | Ampia zona fredda sul fondo per il deposito delle impurità | Scarico dell'olio mediante rubinetto a sfera nella bacinella inox alloggiata nel mobile | 1 vasca da 13 lt. | Bruciatori in ghisa nichelati ad alto rendimento termico | Tubi scambiatori passaggio fiamma situati all'interno della vasca | Regolazione termostatica della temperatura da 110° a 195°C mediante valvola di sicurezza e termocoppia | Accensione elettronica a pila del pilota | Termostato di sicurezza a riarmo manuale | Pannello comandi facilmente estraibile per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione | Piedini in acciaio inox regolabili in altezza

| Top and tank pressed with fully rounded corners, in AISI 304 stainless steel | Oil drainage by means of ball cock into the stainless steel tray housed in the base unit | 1 tank 13 lt. | Burners in nickel-plated cast iron with high thermal efficiency | Flame passage exchanger tubes situated on the inside of the tank | Thermostatic regulation of the temperature from 110° to 195°C by means of safety valve and thermocouple | Electronic battery pilot ignition | Safety thermostat with manual reset | Control panel which can be quickly removed for easy cleaning and maintenance | Adjustable AISI 304 stainless steel feet



**MODELLO**  
MODEL



**DIMENSIONI mm**  
DIMENSIONS mm



**POTENZA GAS KW**  
GAS POWER KW



**VOLUME m³**



**PESO Kg**  
WEIGHT Kg



**ALLACCIAMENTO GAS**  
GAS CONNECTION

U7FRG17




400x730x900

12

0,5

60

Ø 1/2"

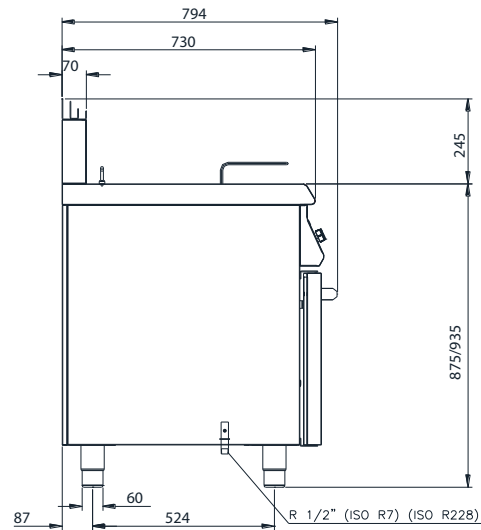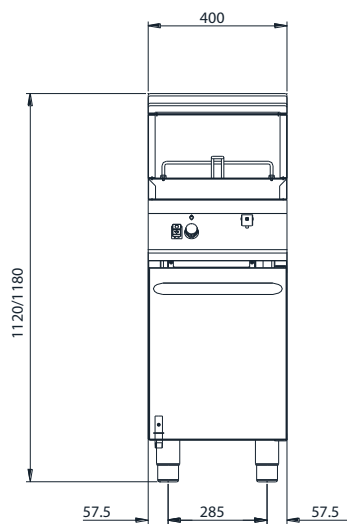

G = ATTACCO GAS 1/2"  
GAS INLET 1/2"