














**Technische Daten - Spezifikationen**

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
<b>HK25 A</b>		475	265	10	31.7	2.28	33	73	39	86	0.26
<b>HK25 W</b>		475	220	10	19.1	17.7	32	71	38	84	0.24



**EISWÜRFEL Tagesproduktion**



Abhängig von der Lufttemperatur und von der Temperatur des zugeführten Wassers

**Luftgekühlte Version**


Lufttemp. °C	Wassertemperatur			
	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
50°	46	51	53	55
21°	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
70°	37	42	44	46
32°	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
90°	29	31	33	35
38°	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
100°	24	26	26	29

**Wassergekühlte Version**


Lufttemp. °C	Wassertemperatur			
	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
50°	42	44	49	51
21°	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
70°	38	40	42	44
32°	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
90°	34	39	41	43
38°	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
100°	34	37	37	40

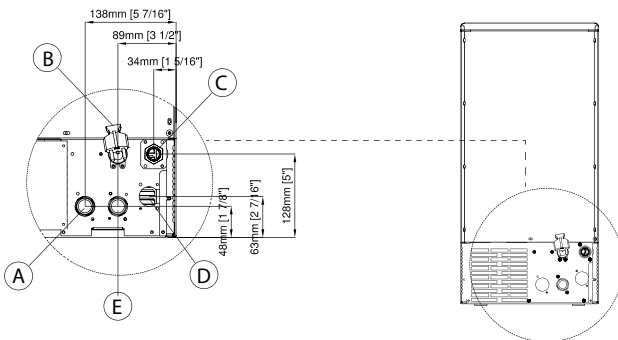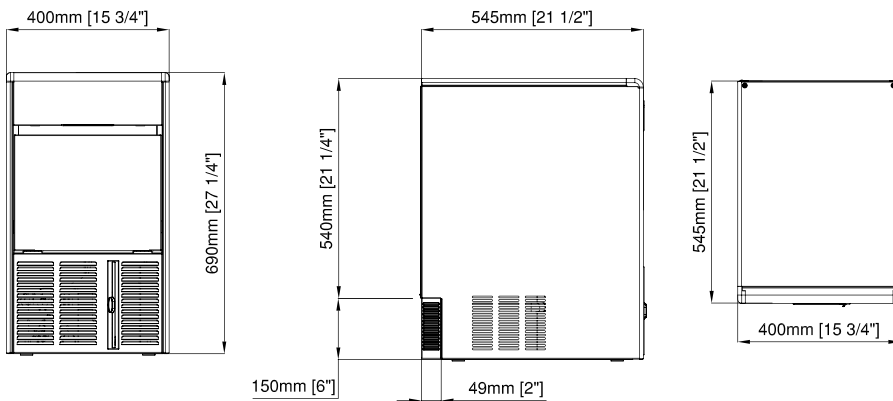


**Zusatzausstattung:**  
4 höhenverstellbare FüÙe  
Ø50mm H100-120 mm



- (A)** OPTIONAL: Kühlwasseranschluss für wassergekühlte Version - 3/4" gas
- (B)** Elektrische Kabelführung
- (C)** Tauwasserabfluss - Ø 20 mm
- (D)** Kühlwasserabfluss - Ø 20 mm
- (E)** Trinkwasseranschluss - 3/4" gas

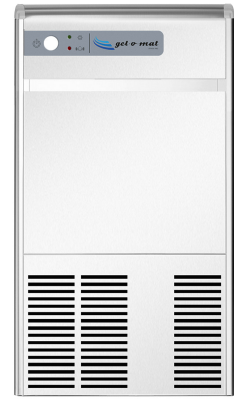

**BEDIENFELD**

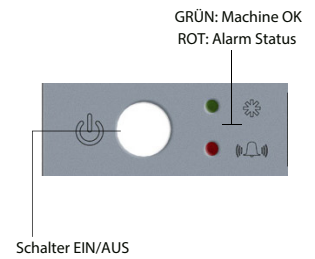


**KAPAZITÄT RESERVEBEHÄLTEN**

10 kg - 22 lbs  
588 Stück



**ABMESSUNGEN**

BxTxH (mm)  
400 x 545 x 690

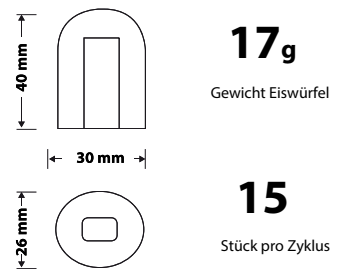**EISWÜRFEL TYP**



**BETRIEBSBEDINGUNGEN**

	
220-240V / 1 / 50Hz	R134a GWP=1430
<b>MIN</b>	<b>MAX</b>
10°C (50°F)	40°C (104°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
- 10 %	+ 10 %
1 BAR (14 PSI)	5 BAR (70 PSI)

**HK25 230V/1N/50Hz - Hohlkegel Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter - Paddle System**